


### Основные сведения об изделии

Наименование	Распределитель РРГШ10-3-О	Распределитель РРГШ15-3-О
Обозначение	ЛТПИ.306124.013	ЛТПИ.306124.014

### Описание

Трехпозиционные четырехлинейные крановые распределители РРГШ10-3-О и РРГШ15-3-О предназначены для управления двухполостными гидравлическими исполнительными механизмами с отсечкой полостей исполнительного механизма от системы гидравлики в исходном положении.

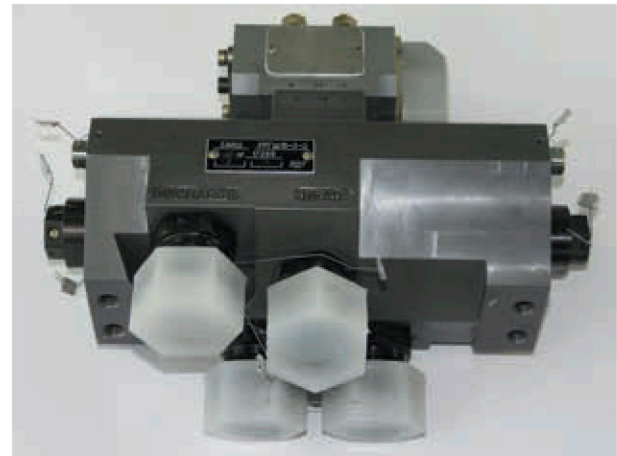

### Основные технические данные

	РРГШ10-3-О	РРГШ15-3-О
Условный проход, мм	10	15
Рабочий ход золотника, мм		
- max	14	16
- min	11	13
Максимальное давление, МПа		
- в напорной магистрали	15,7	15,7
- сливная полость рассчитана на максимальное рабочее давление		
Рабочая среда	жидкость ПГВ	жидкость ПГВ
Объем рабочей среды, см <sup>3</sup>	110	162
Габаритные размеры, мм	260×93×181	272×116×200
Масса, кг	5,85	7,3

### Условное графическое обозначение на схемах

