


Основные сведения об изделии

Наименование	Распределитель РРГШ10-3-О
Обозначение	ЛТПИ.306124.017

Описание

Трехпозиционный четырехлинейный золотниковый распределитель РРГШ10-3-О предназначен для управления двухполостными гидравлическими исполнительными механизмами с отсечкой полостей исполнительного механизма от системы гидравлики в исходном положении.

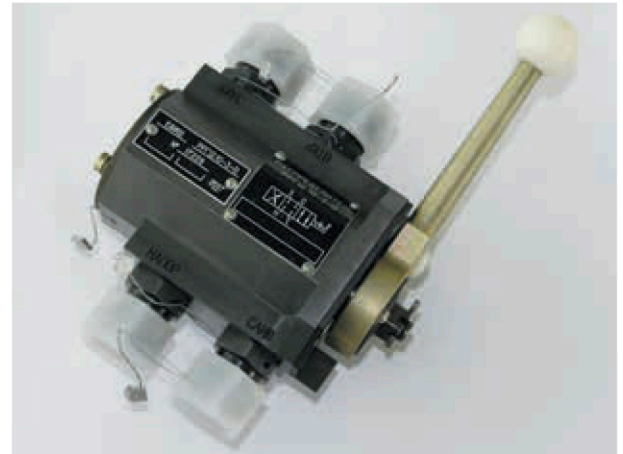

Основные технические данные

Условный проход, мм	10
Угол поворота золотника, град.	75
Максимальное давление, МПа - в напорной магистрали - сливная полость рассчитана на максимальное рабочее давление	15,7
Рабочая среда	жидкость ПГВ
Объем рабочей среды, см ³	75
Габаритные размеры, мм	162×214×240
Масса, кг	3,8

Условное графическое обозначение на схемах

